



Ficha de Produto

Produto/Linha	PALLET CONTENCAO 4 TAMB. 150 L. 042 0,23 x 1,34 x 1,30M
Código/Grupo	692118009A - AMARELO 692312009A - CINZA 692310001 - LARANJA
Garantia	90 dias contra defeito de fabricação
Origem	Brasil
Revisão	01- 09/09/2020
Inf. Técnicas	Ricardo L N Branco



Imagem ilustrativa

Aplicação

Armazenamento e contenção dos líquidos em caso de vazamento até 150L (em solo).

Compatibilidade Química: Acetona, Acetato de etila, Acetato isopropílico, Ácido de bateria, Álcool etílico, Metiltilcetona, Óleo combustível, Nafta, Gasolina, caso o líquido não conste nesta lista favor consultar*.

Devido a sua natureza não polar, os polietilenos (PEs) possuem alta estabilidade a agentes químicos e outros meios, sendo resistentes a soluções aquosas de sais, ácidos inorgânicos (exceto aos agentes oxidantes fortes, como os ácidos nítricos e sulfúricos fumegantes) e álcalis. Até 60°C, os PEs são estáveis a muitos solventes.

*** Obs.: Antes de Utilizar na Contenção verificar se o produto químico é compatível com o Polietileno PELMD.**


Características Técnicas

- Fabricado em Polietileno Linear de Média Densidade (PELMD);
- Capacidade para contenção de 150 litros;
- Capacidade de carga até 1200kg;
- Possui duas entradas para movimentação (Empilhadeira e Carrinho Hidráulico);
- Reservatório na cor amarelo, cinza ou laranja e Grade na cor preto;
- Possui grade removível;
- Possui face vazada com encaixe de 580 mm, para 4 tambores;
- Possibilidade de utilização com Rampa - **Vendida Separadamente.**

Especificações

*Valores aproximados.

- Dimensões Externas: (A)230 x (L) 1340 x (C) 1300mm;
- Peso aproximado: Grade 10kg 2x = 20kg e Reservatório 13kg - Peso Total 33kg (Tolerância 2%);

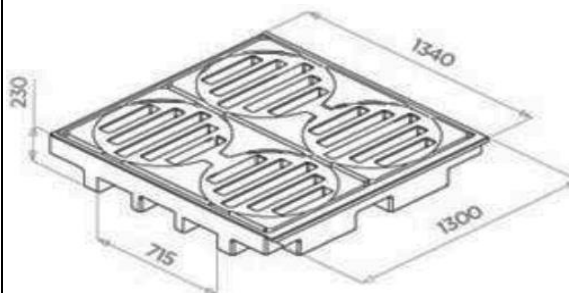

Modo de Operação

Movimento permitido com paleteira (carrinho hidráulico) e empilhadeira;

Uso somente em solo;

Não empilhar com carga, ou remontar;

Movimentar sempre com carga completa ou balancear carga antes da movimentação, posicionar tambores em diagonal ou equilibrar o peso.

*** Capacidade de carga e peso em kg. Os valores de referência estão baseados em testes práticos, que se realiza distribuindo a carga equitativamente sobre o pallet em uma temperatura ambiente de 20C. Informamos que as diversas condições de utilização podem apresentar variações nos valores de referência. Para esclarecimentos, favor consultar a Redentor.

Informações Importantes

Pontos Fortes	Benefícios
- Produto Monobloco, sem montagem, emendas e soldas;	- Garante eficácia do equipamento;
- Fabricado em Polietileno (PELMD);	- Material atóxico, Fácil higienização, Leve, resistente;
- Resistente a temperaturas entre -40°C e +60°C.	- Grande variedade de ambientes para uso.